





## AUTOCENTRANTE

LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE  
DIAMETRALI CONSIGLIATE SONO:

ALBERO  $\varnothing h 8$

MOZZO  $\varnothing H 8$

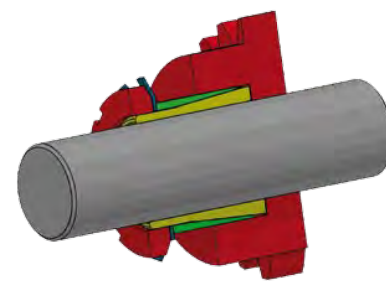

CODICE	DIMENSIONI					coppia max Mt Nm	PRESSIONI		GHIERA			ROSETTA DI SICUREZZA Tipo	PESO Kg
	$\varnothing d$	$\varnothing D$	$\varnothing E$	L1	L		Albero N/mm <sup>2</sup>	Mozzo N/mm <sup>2</sup>	Tipo	Filettatura	coppia di serraggio Nm		
06550014	14	25	32	23	31	65	80	45	KM4	M20x1	95	MB4	
06550015	15	25	32	23	31	70	80	45	KM4	M20x1	95	MB4	
06550018	18	30	38	24	33	100	75	45	KM5	M25x1,5	160	MB5	
06550019	19	30	38	24	33	105	75	45	KM5	M25x1,5	160	MB5	
06550020	20	30	38	24	33	112	70	45	KM5	M25x1,5	160	MB5	
06550024	24	35	45	29	38	178	65	45	KM6	M30x1,5	220	MB6	
06550025	25	35	45	29	38	185	60	45	KM6	M30x1,5	220	MB6	
06550028	28	40	52	34	44	250	55	40	KM7	M35x1,5	340	MB7	
06550030	30	40	52	34	44	270	50	40	KM7	M35x1,5	340	MB7	
06550035	35	45	58	34	45	390	55	45	KM8	M40x1,5	480	MB8	
06550040	40	50	65	35	46	520	55	45	KM9	M45x1,5	680	MB9	
06550045	45	55	70	35	47	680	60	50	KM10	M50x1,5	870	MB10	
06550050	50	60	75	36	48	880	60	50	KM11	M55x2	970	MB11	
06550055	55	65	80	36	48	1030	60	50	KM12	M60x2	970	MB12	
06550060	60	70	85	36	50	1360	65	55	KM13	M65x2	1300	MB13	

Esempio di ordinazione:

Albero con  $\varnothing d$  30 con un valore di coppia  
uguale a 270 Nm si chiederà:

**RCK 55 - 30 x 40**

**Codice 06550030**

